

Système de supervision et de contrôle spécialisé pour les installations frigorifiques et HVAC.

Caractéristiques

- ▶ Installation Plug & Play.
- ▶ Compatible avec toutes les marques.
- ▶ Hyperconnectivité (Wifi, 3G / 4G ou Ethernet).
- ▶ Stockage sécurisé des données dans le cloud.




Contrôle à distance de l'installation temps réel.

Gestion et envoi d'alarmes.

Record historique des températures.

Assistance à distance pour l'analyse des problèmes.

Fonctions de la plateforme kiconex

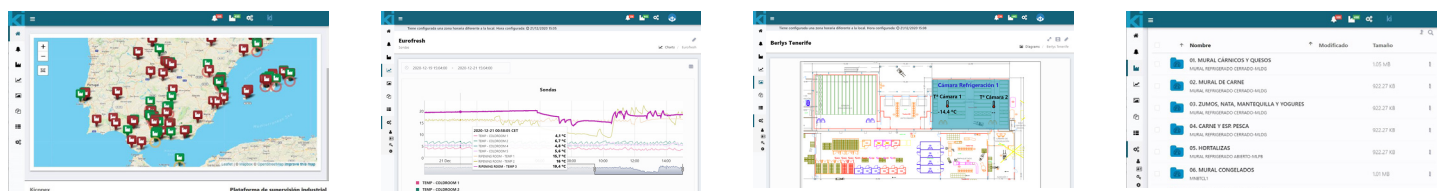

- ▶ Géolocalisation des installations.
- ▶ Plusieurs appareils.
- ▶ Layout et synoptiques de l'installation.
- ▶ Lecture des paramètres en temps réel.
- ▶ Histoire des températures et données.
- ▶ Récupération des valeurs.
- ▶ Multiple utilisateur avec profils d'accès.
- ▶ Programmation intelligente.
- ▶ Manuels et schémas d'équipement.

Forfaits de services kiconex : Trois forfait de services sont proposés selon l'installation à contrôler et les fonctions disponibles.

	Liste de prix des modes de paiement	1	2
		BASIC	PROFESSIONAL
		Abonnement prépayé	Abonnement prépayé
ki2 1 à 2 appareils	Paiement initial (€)	840	1 320
	Frais annuels (€)*	252*	396*
ki8 3 à 8 appareils	Paiement initial (€)	1 320	1 920
	Frais annuels (€)*	396*	576*

* Dans abonnement prépayé, les 3 premières années sont incluses dans le paiement initial. Vérifiez les tarifs pour d'autres appareils.

Historique des données	3 mois	1 année
Nombre d'utilisateurs / groupes	1	3
Mise à jour en ligne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Graphiques	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Affichage des alarmes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notification d'alarme par email	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stockage des documents		200 MB
Exportation de données	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diagrammes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Note : Connectivité 3G / 4G et notification d'alarme par SMS, sous vérification des tarifs.

Module kiconex

Module d'acquisition de données kiBox :

Connexion aux équipements via le protocole ModBUS RTU en réseau RS485 (2 fils) ou TCP-IP. Connexion au serveur cloud via Ethernet, 3G / 4G ou modem Wifi.



Module wireless kiwi :



Lien RS485 - Wifi.

Accessoires kiconex

Câble 100 m 2 x 1 mm (projeté)	198 €
Tableau kiconex 350 x 300	440 €
Tableau kiconex 400 x 400	495 €
Routeur Wifi / 3G / 4G	400 €
kiwi (kiconex Wireless)	180 €